

RDA 站位读取工具用户手册

目录

1. 界面说明.....	3
1.1 主界面	3
2. 使用指南.....	4
2.1 简要的操作步骤	4
2.2 生产测试使用说明	5
2.2.1 串口方式使用说明	5
2.3 语言设置	5

1.界面说明

1.1 主界面

运行 ReadStation.exe 程序，程序主界面如图 1-1 所示。

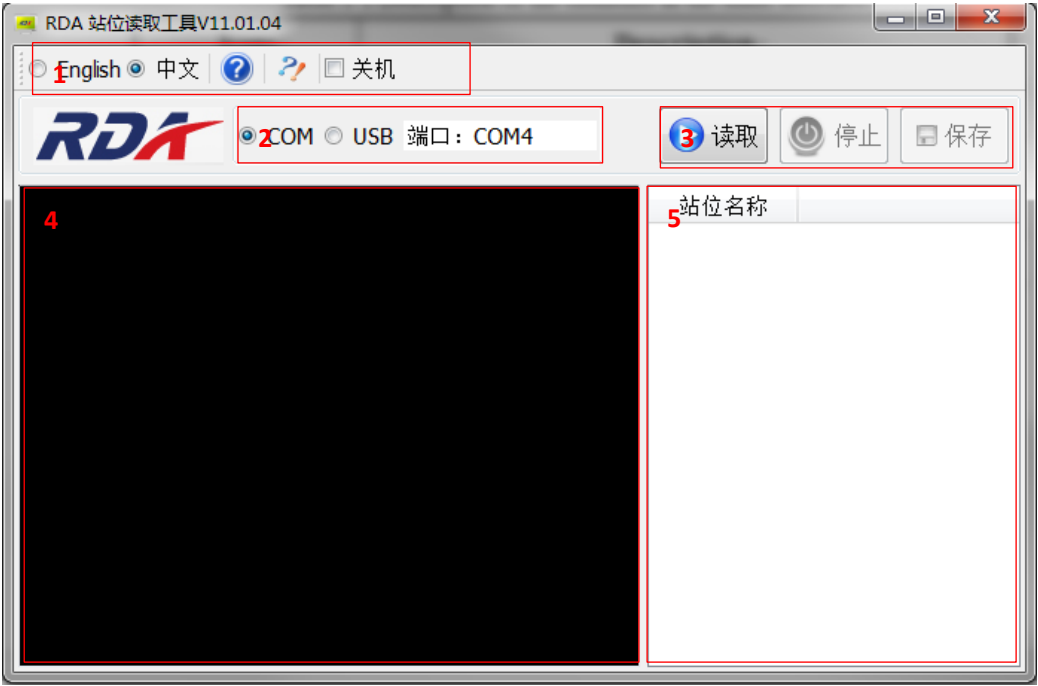


图 1-1 站位读取工具主界面

界面元素及功能如表 1-1 所示

表 1-1 主界面元素功能

界面元素	说明
序号 1	中英文选择、帮助、关于按钮
序号 2	端口选择按钮
序号 3	读取、停止、保存按钮
序号 4	信息输出控件
序号 5	站位名称显示控件

2.使用指南

2.1 简要的操作步骤

一、 运行程序

运行 ReadStaion.exe，程序初始界面如图 1-1 所示。

二、 连接方式选择

点击主界面上 USB/COM 按钮，选择 COM 连接方式。程序会自动搜索可用的端口，将名称显示在界面上。

三、 开始读取

点击主界面上读取按钮，开始读取手机中的站位信息。

四、 验号完成

信息框输出读取过程中的信息，并将读取到的站位信息显示在站位信息显示控件中。如图2-1所示。

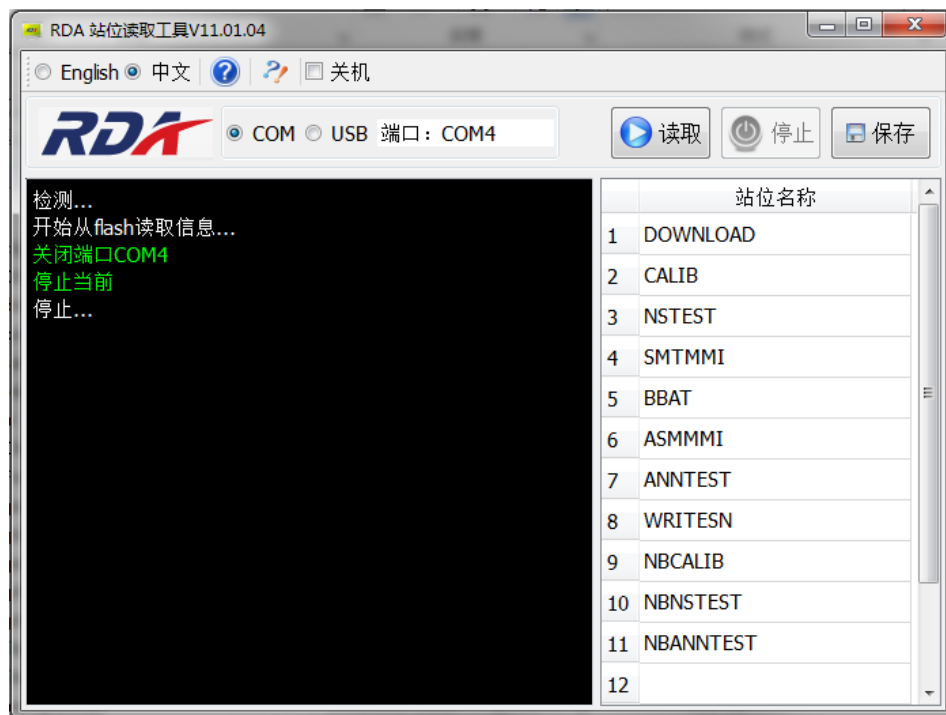


图2-1 读取站位信息

五、 保存站位信息

点击界面保存按钮，将读取到的站位信息保存至已有的配置文件或新建的配置文件中，如图 2-2 所示。

```
1  [VERSION]
2  # version :      0xFAC00200
3  MAGIC NUMBER    = 0xFAC00200
4
5  [STATION]
6  # Max. station number is 15
7  # Max. station name length is 12 characters
8  # Empty station name means the station index in't used
9  # Warning:CALIB/SMTMMI/BBAT/ANNTTEST/NSTEST/ASMMMI can not be renamed!!
10 STATION 0       = DOWNLOAD
11 STATION 1       = CALIB
12 STATION 2       = NSTEST
13 STATION 3       = SMTMMI
14 STATION 4       = BBAT
15 STATION 5       = ASMMMI
16 STATION 6       = ANNTTEST
17 STATION 7       = WRITESN
18 STATION 8       = NBCALIB
19 STATION 9       = NBNSTEST
20 STATION 10      = NBANNTTEST
21 STATION 11      =
22 STATION 12      =
23 STATION 13      =
24 STATION 14      =
25
```

图2-2 点击保存按钮生成配置文件

2.2 生产测试使用说明

2.2.1 串口方式使用说明

若使用串口方式，需要将手机用 USB 转串口设备连接至 PC，在有电池供电的情况下，按住开机键至屏幕点亮，确保在屏幕点亮的情况下再开始读取。

注意:COM 口支持范围为 0~255。如果端口值超出规定范围,比如 COM366,请改选范围内的端口。

2.3 语言设置

通过工具栏  进行中/英文切换。