


Установка драйвера модема на чипе N715


Для установки драйверов необходимо сделать следующее:

1. Подключить модем к USB-порту ПК, используя кабель с Micro-USB разъёмом. При этом в «Диспетчере устройств» в разделе «Другие устройства» должны появиться следующие неопознанные устройства:

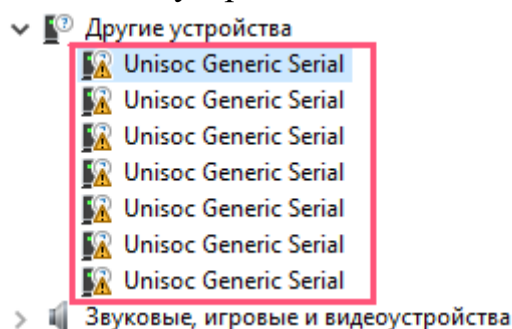


2. Распаковать на жёсткий диск архив «*Neoway_N58_Signed Drivers*» с драйверами модема.


3. Кликнуть правой кнопкой мыши на первом устройстве из списка и в контекстном меню выбрать «Обновить драйвер»:

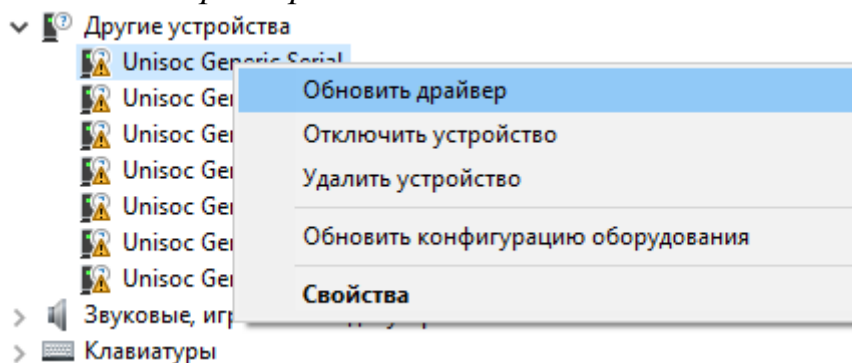


4. В открывшемся окне выбрать «Найти драйверы на этом компьютере»:

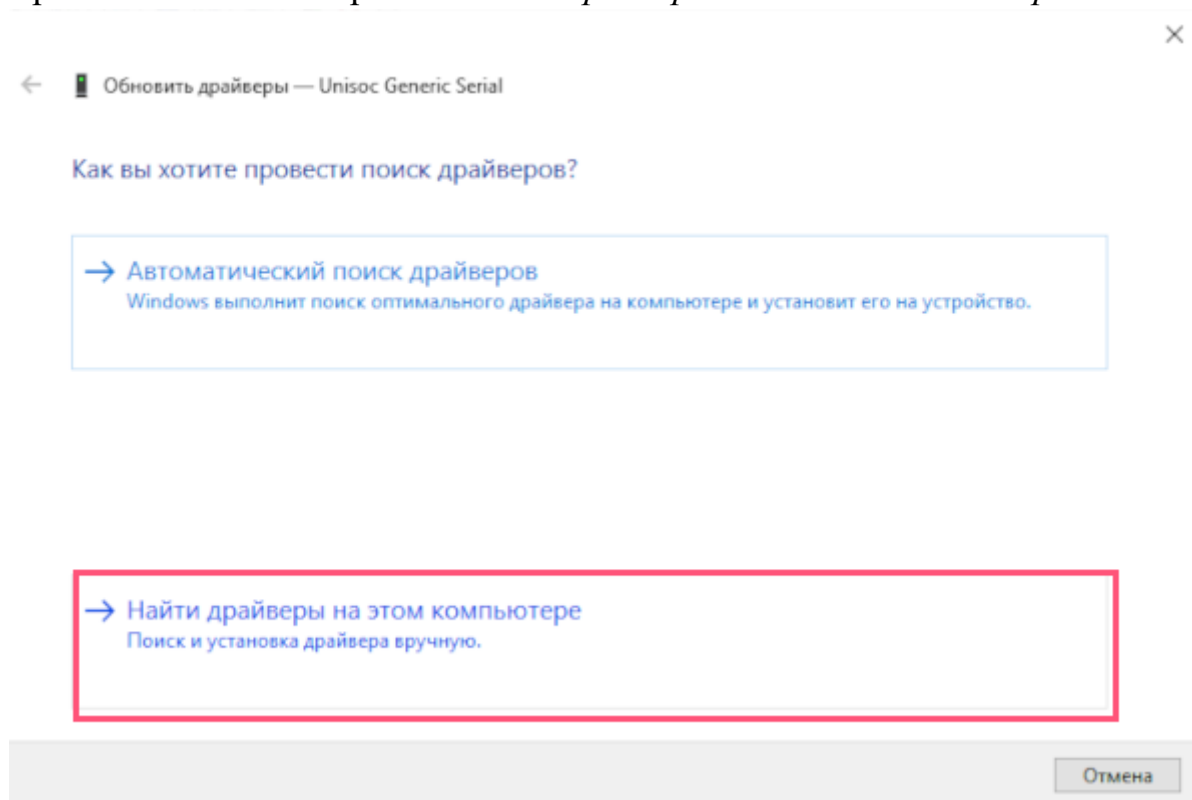


5. В следующем окне выбрать путь к папке с драйверами, нажав кнопку «Обзор»:

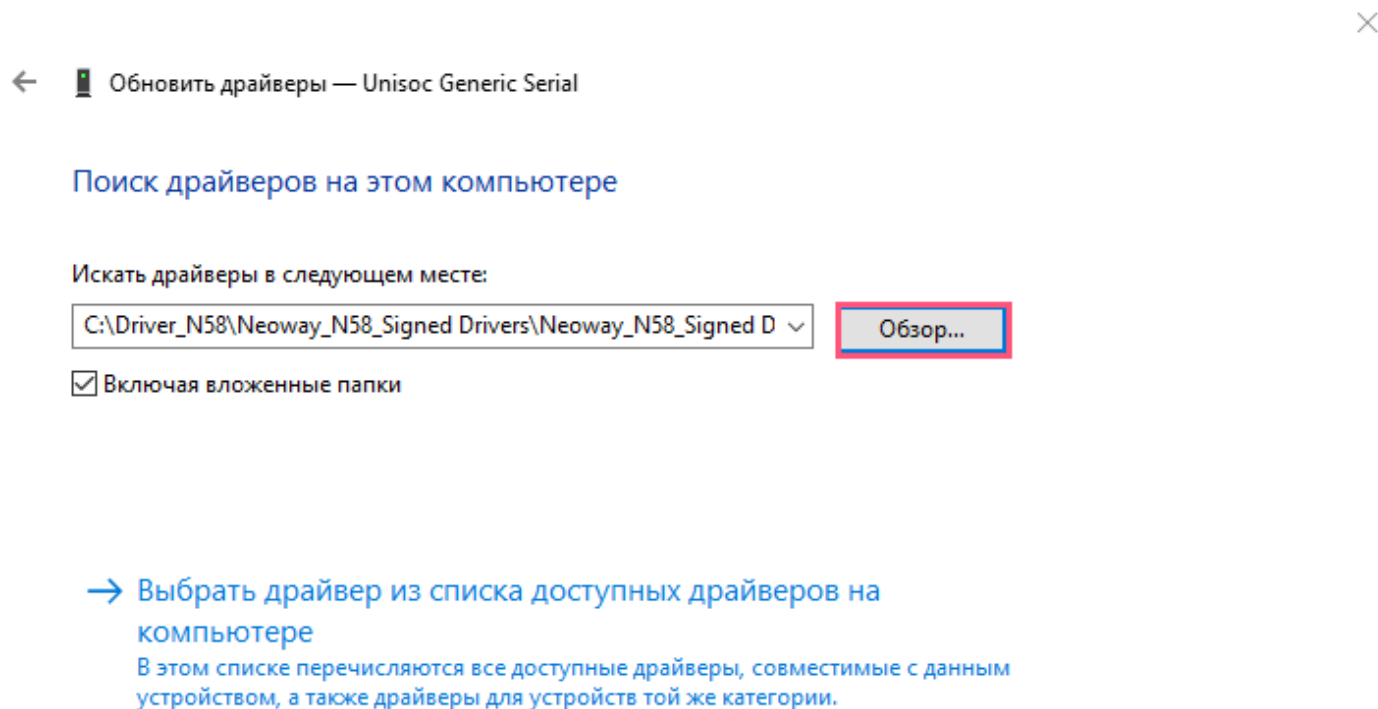


6. В следующем окне указать путь к папке с драйверами и, выбрав папку, в зависимости от установленной на ПК версии Windows, нажать кнопку «ОК»:

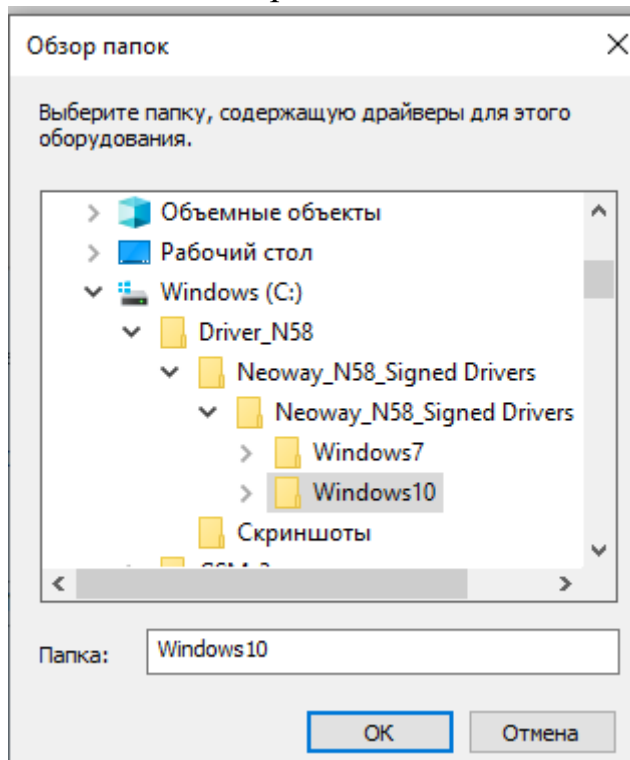

После завершения процесса установки в «Диспетчере устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» должно появиться одно определившееся устройство:

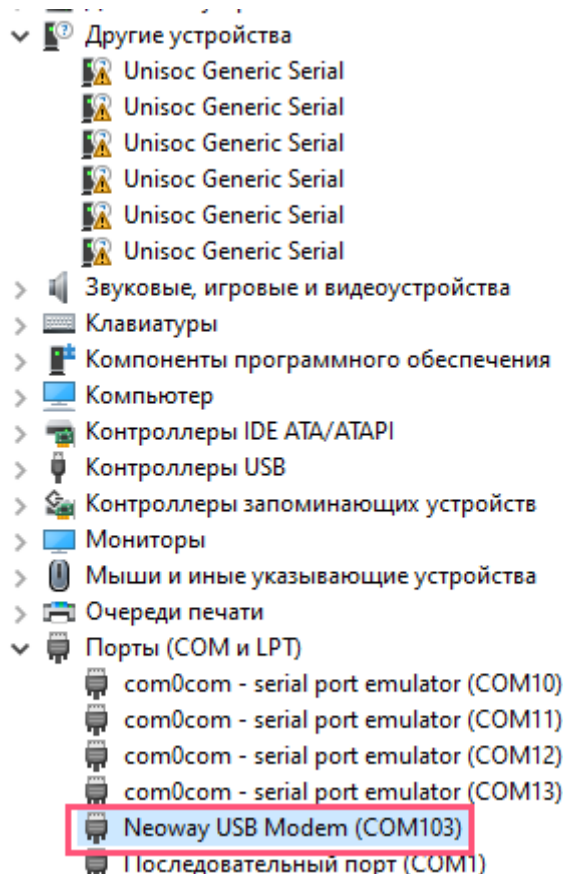


7. Перезапустить модем, отключив и заново подключив его к ПК. После этого в «Диспетчере устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» должны определиться все устройства:

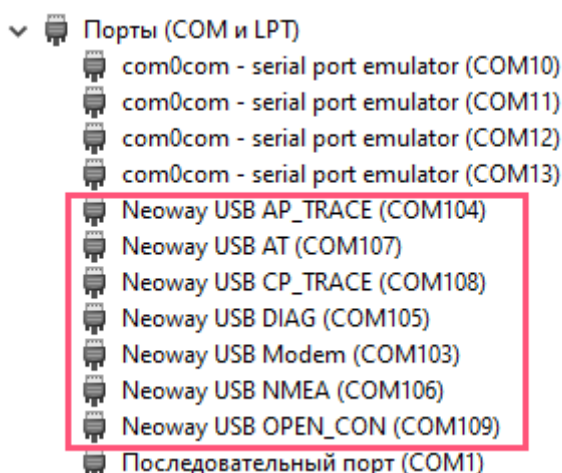

После этого можно запустить «*Tainum Flasher*» и перейти на вкладку «*Конфигурация модема*» → «*Информация о модеме*», тем самым проверив связь с устройством (см. раздел «*Конфигурация модема*» руководства по работе с программой «*Tainum Flasher*»).


8. Для перепрошивки модема (см. раздел «*Конфигурация прошивки*» руководства по работе с программой «*Tainum Flasher*») требуется проделать следующие дополнительные операции:

1. При подключенном к ПК модеме запустить программу «*Tainum Flasher*» и перейти на вкладку «*Терминал*».
2. В открывшемся окне из выпадающего меню в поле «*COM port*» выбрать последний из определившихся портов после установки драйверов:

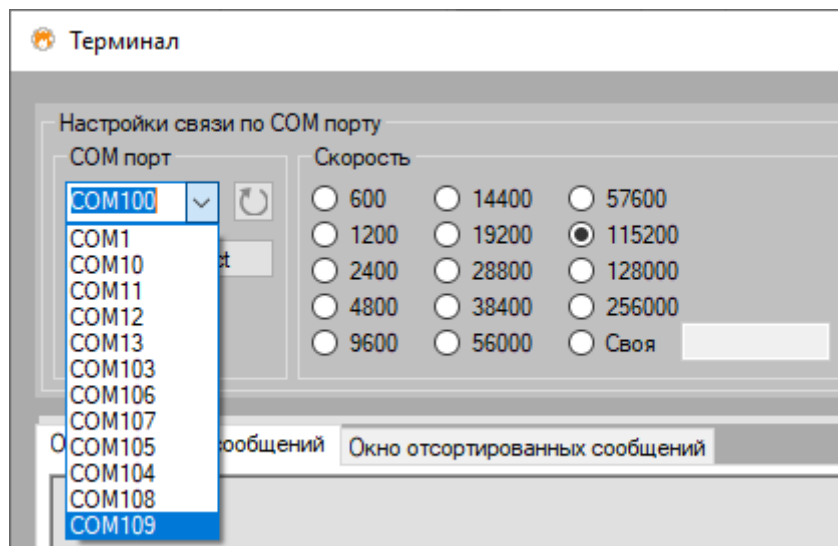


И нажать кнопку «Connect». После успешного соединения (см. раздел «Терминал» руководства по работе с программой «*Taipun Flasher*») требуется подать две команды:

- 1) Нажать кнопку «N25 Пароль», расположенной в нижней части терминального окна.
- 2) В командной строке ввести **AT+CFUN=9,0** и нажать кнопку «Отправить»:

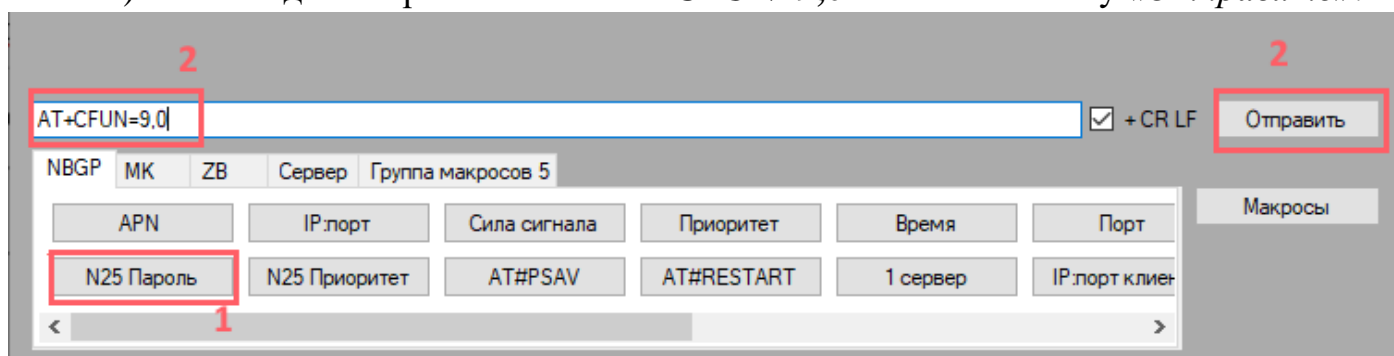

3. После этого в «Диспетчере устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» появится ещё одно «Устройство с последовательным интерфейсом», а установленные ранее пропадут:

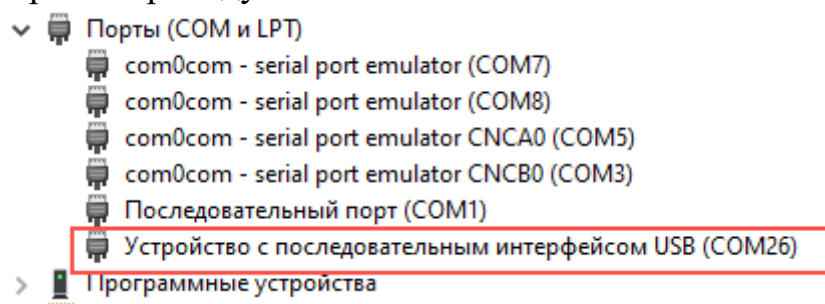

Необходимо проделать аналогичные операции (см. п. 1-6 данного руководства) по обновлению драйвера для этого устройства.

После завершения установки драйвера в «Диспетчере устройств» в разделе «Порты (COM и LPT)» появятся все установленные ранее устройства (см.п.7 руководства, возможно потребуется перезапуск модема).

На этом установка драйвера модема на чипе **N715** может считаться завершённой.