



Инструкция по подключению счетчиков НЕВА с модемом GSM1 к облачному сервису «Тайпит»

ТАСВ 410116.001 И1

Для подключения счетчика НЕВА с модемом GSM1 к облачному сервису «Тайпит» в модем необходимо установить SIM-карту с подключенной услугой «Мобильная передача данных». Все операции проводить при отключенном питании счетчика.

Услуга по подключению является платной.

1. Установка счётчика

Подключить счётчик электроэнергии НЕВА в соответствии с руководством по эксплуатации устанавливаемого прибора учета. При установке счётчика соблюдайте требования безопасности. Подключение счетчика должно осуществляться подготовленным электротехническим персоналом с группой по электробезопасности не ниже III до 1 кв. Подать на счетчик питание. Убедиться, что после подачи питания на ЖКИ появилась информация.

2. Создание учётной записи в сервисе «Тайпит»

Зайти на сайт cloud.meters.taipit.ru или открыть мобильное приложение «Тайпит» (QR-код для быстрого перехода расположен ниже). Зарегистрироваться (см. п. 3) или выполнить вход в созданный аккаунт.




Доступно в Google Play




Доступно в App Store

3. Регистрация нового пользователя

Открыть приложение «Тайпит». На главном экране выбрать пункт «Нет аккаунта? Пройдите простую регистрацию».

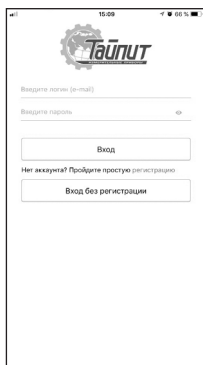

В появившемся разделе ввести свой e-mail и создать пароль. Далее нажать кнопку «Регистрация». На экран мобильного устройства будет выведено сообщение об успешной регистрации нового пользователя.



4. Конфигурирование модема

4.1 Запрос IMEI модема. Для этого необходимо на номер sim-карты, установленной в модем, отправить смс (запрос) вида:

0000,INFO?

Ответ:

FW:2.1

IMEI:864495031016527

SQ:21,1

OK

4.2 Проверка настройки GPRS. Запрос:

0000,GPRS?

Ответ (зависит от оператора):

GPRS: internet mts mts

OK

Установка необходимых параметров производится с помощью команды:

0000,GPRS,internet.mts.ru,mts,mts - для МТС

0000,GPRS,internet.gdata,gdata - для Мегафон

0000,GPRS,internet.beeline.ru,beeline,beeline - для Билайн

4.3 Проверка правильности установки параметров UART. Запрос:

0000,UART?

Ответ:

UART: 9600 7 E 1

OK

Установка необходимых параметров производится с помощью команды:

0000,UART,9600,7,E,1

4.4 Настройка параметров TCP. Запрос:

0000,TCP,0,185.27.194.52,0,8200,600


Ответ:



OK

4.5 По адресу support@ugrey.ru отправить письмо со следующей информацией: серийный номер счетчика, тип счетчика, IMEI модема и номер sim-карты, установленной в счетчик. В ответном письме Вы получите Серийный номер модема и Ключ.


5. Добавление счетчика в личном кабинете облачного сервиса

5.1 Зайти в личный кабинет облачного сервиса «Тайпит» через мобильное приложение или веб-версию.

5.2 Открыть меню приложения с помощью кнопки , выбрать пункт «Устройства» нажать на кнопку «Добавить счетчик». Выбрать тип счетчика. Для НЕВА МТ 115 AR2S GSM1PC выбрать НЕВА МТ 115 (GSM), для НЕВА МТ 315 AR GSM1 выбрать НЕВА МТ 315 (GSM):



5.3 Для заполнения строк с серийным номером и пин-кодом (ключом) использовать информация из письма. Заполнить оставшиеся строки:



6. Техническая поддержка

При возникновении каких-либо затруднений при подключении или работе с сервисом «Тайпит» необходимо обратиться по электронному адресу

cloud@taipit.ru или связаться с нами по телефону:

8 (812) 326-10-90 доб. 2359

Полезные ресурсы о сервисе «Тайпит»:

cloud.meters.taipit.ru